


# USB-RS232C コンバーター CV-232



当社テストの USB データ出力を RS232C 出力に変換します。  
シーケンサーやデータロガーとの接続や RS232C 対応のプリンタなどに接続が可能になります。


## 各部名称と用途

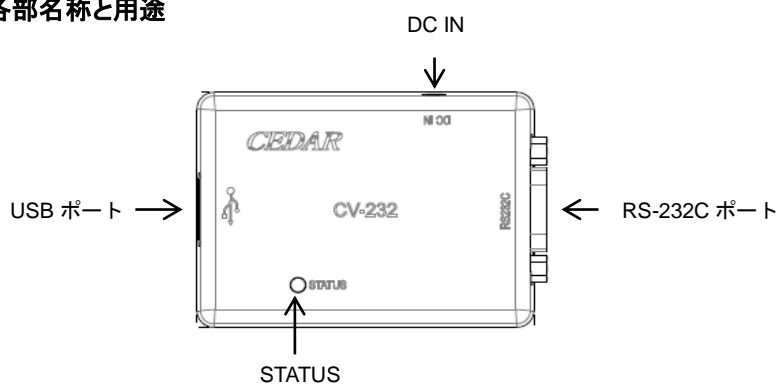

各部の名称	用途・内容
USBポート	USB ホスト
RS-232Cポート	PLC・パソコン等への接続
DC IN	電源供給
STATUS	接続・通信状態の表示

## 接続方法


トルクテスタ等



CV-232



PLC 等



### 動作確認済機器

杉崎計器(株) CD DI-9M DIS DI-1M DID DIW 各シリーズ DI-11 DI-4B-25  
(株)中村製作所 KDTA シリーズ

## RS-232C 仕様

ピン配置

ピン番号	信号名	説明
2	RxD	受信データ
3	TxD	送信データ
5	SG	グラウンド

項目	設定
フロー制御	なし
ボーレート	19200bps
スタートビット	1ビット
データビット	8ビット
ストップビット	1ビット
パリティ	なし




## STATUS の説明

消灯: 通信可能です。

赤点灯: USB デバイスを認識していません。

緑点灯: 送信中です。

各製品の最新情報 および 詳細はホームページにてご確認ください。

お問い合わせ	 <b>杉崎計器株式会社</b> 〒301-0841 茨城県龍ケ崎市白羽 4-2-12 TEL 0297-63-2200 FAX 0297-63-2201 URL <a href="http://www.cedar.co.jp">http://www.cedar.co.jp</a> E-mail <a href="mailto:sales@cedar.co.jp">sales@cedar.co.jp</a>
	 

\* このカタログの内容は改良のため、予告なく仕様・デザインを変更する場合がございますのでご了承下さい。